


کولر صنعتی سلولزی آکسیال

سرما نوین تولیدکننده انواع سیستم های سرمایشی صنعتی در ایران

این محصول با نام های مختلفی مانند کولر کارخانه، کولر تبخیری، پد کولر، کولر آبی بزرگ در بازار شناخته می شود.

کولر صنعتی سلولزی آکسیال امروزه به عنوان یکی از دستگاه های مؤثر در محیط های صنعتی شناخته می شوند. این تجهیزات، علاوه بر مصارف صنعتی، به عنوان یک راهکار کارآمد در مکان ها و فضاهای مختلف نیز کاربرد دارند. این کولرها به طور کلی برای مکان های با ابعاد بزرگ مانند: کارخانه جات، سوله و انبار، گلخانه ها، مرغداری، حسینیه ها، رستوران، پاساژها و انواع فضای باز استفاده میشوند و به دلیل مصرف پایین برق و آب و هزینه های تعمیر و نگهداری، بهترین گزینه برای برودت هوادر مجموعه شما میباشد.

بدهای سلولزی فنلاندی
پد های سلولزی با جذب آب بالا و تبخیر فوق العاده با ابعاد ۶۰۰x۱۸۰ سانتیمتر و ضخامت ۱۰ سانتیمتر جهت افزایش کارایی سرمایشی و خنک کردن بهتر هوا.

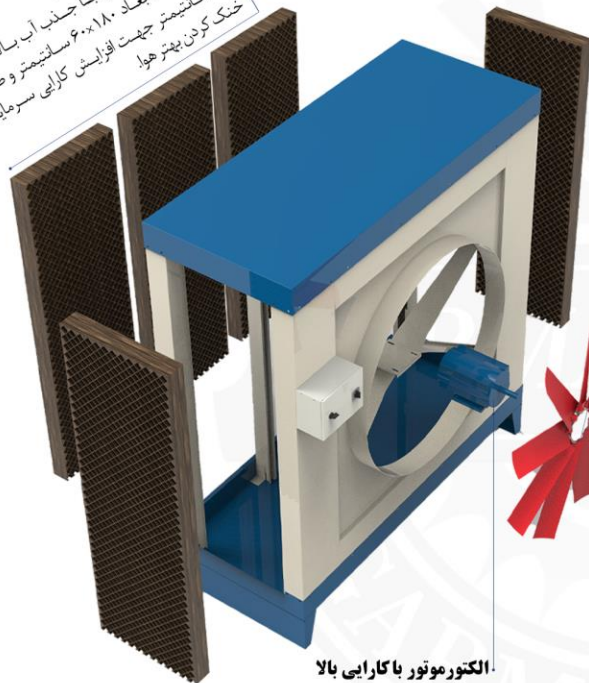

پروانه پلی آمید مولتی وینگ
پروانه از جنس پلی آمید و طراحی ۹ پره جهت ایجاد جریان هوای گسترده و مؤثر و کاهش سریع دما به سطح مطلوب.

ساختار مقاوم و مستحکم

بدنه کف کولر از ورق گالوانیزه با ضخامت ۱/۵ میلیمتر. ستون ها و سقف از ورق گالوانیزه با ضخامت ۱/۲۵ سانتیمتر برای مقاومت در برابر شرایط سخت محیط های صنعتی.

الکتورموتور با کارایی بالا

الکتورموتور با توان ۱/۵ اسب موتوژن القایی ۸ قطبی ۷۵۰ دور در دقیقه برای اطمینان از عملکرد کارآمد و بر قدرت کولر. موتور با درجه حفاظت IP-۵۵ برای مقاومت در برابر ورود ذرات گرد و غبار و رطوبت.



مناسب: کارخانه جات سوله و انبار گلخانه مرغداری حسینیه رستوران پاساژها

ویژگی ها

- محدوده ظرفیت هوادهی (m³/h): ۲۸,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ m³/h
- پرتاب هوای ایده آل تا ۴۰ متر
- استفاده از پد سلولزی با کاغذ و چسب فنلاندی
- استفاده از پمپ فککش با کیفیت با هد و دبی بالا
- گواهینامه: دارای گواهینامه ISO و CE اروپا
- گارانتی: ۲ سال طلایی، ۵ سال خدمات پس از فروش طلایی

مشخصات فنی	SN 28/000	SN 40/000	SN 50/000
ظرفیت هوادهی m ³ /h	28/000	40/000	50/000
توان موتور HP	الکتورموتور ۱ اسب موتوژن	الکتورموتور ۱ اسب موتوژن	الکتورموتور ۱٫۵ اسب موتوژن
نوع موتور	سه فاز	سه فاز	سه فاز
حجم آبگیری L	۱۵۰ لیتر و مصرف آب ۶۰ لیتر در ساعت	۲۰۰ لیتر و مصرف آب ۱۰۰ لیتر در ساعت	۲۰۰ لیتر و مصرف آب ۱۰۰ لیتر در ساعت
سرعت فن Rpm	۶۸۰ فی ۷۵۰ دور در دقیقه	۶۸۰ فی ۷۵۰ دور در دقیقه	۶۸۰ فی ۷۵۰ دور در دقیقه
ابعاد دستگاه CM	170 x 70 x 190	200 x 80 x 220	200 x 85 x 220
وزن Kg	200	240	240



۲ سال گارانتی طلایی

با ضمانت عملکرد بهینه محصول

۵ سال خدمات پس از فروش

- پرتاب هوای ایده آل تا ۴۰ متر
- کاهش هزینه برق و مصرفجویی در مصرف آب
- استفاده از الکتروموتور با برند الکتروژن یا موتوژن
- استفاده از پد سلولزی با کاغذ و چسب فنلاندی
- استفاده از پمپ کفکش با هد ۱۴ متر و دبی ۳ مترمکعب بر ساعت
- رنگ بدنه پودری الکتور استاتیک کوره ای با (۲ سال گارانتی)
- کاهش چشمگیر دما و افزایش رطوبت سالن گلخانه نسبت به سیستم پد و فن
- پروانه از نوع پلی آمید مولتیوینگ شفت مستقیم ۹ پره ۱۲۰ سانتی متر و ۱۰ سانتی متر
- بدنه کف کولر ورق گالوانیزه با ضخامت ۱/۵ میلیمتر، ستون ها و سقف ورق گالوانیزه ضخامت ۱/۲۵ میلیمتر
- نشان استاندارد CE اروپا ۲۰۷۸۶۶۹۷ و گواهینامه ۹۰۰۱-۱۴۰۰۱-۴۵۰۰۱ ISO
- بهترین گزینه برای سرمایه‌ش سوله و کارخانه جات

